



## TC-R3110 IBLEuV1.1

Видеорегистратор сетевой 10-канальный 6Мп на 1 HDD,  
без PoE, серия Super Lite



LITE SERIES

### Самое интересное в NVR:

- 10 каналов
- Входной/выходной битрейт 60/40 Мбит/с
- Декодирование камер до 6Мп×1
- 1×SATA III 3.5” до 8ТБ; базовые функции хранения
- Одновременная запись одного потока
- Без аудио входа/выхода
- Без тревожных интерфейсов
- 1×HDMI/1×VGA дублируются
- Без PoE
- 1×10/100BASE-T



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [info@tiandy.by](mailto:info@tiandy.by)


Website: [tiandy.by](http://tiandy.by)

## Технические характеристики


Вход	
Количество каналов	10
Видеокодек	S+265/H.265/S+264/H.264
Аудиокодек	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC
Входной битрейт, Мбит/с	60
Выход	
Битрейт выходной, Мбит/с	40
Максимальное разрешение декодирования	6Мп
Сплиты экрана	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Декодирование прерыву	6Мп×1; 5Мп×1; 4Мп×2; 3Мп×2; 1080р×4; 720р×8; 4CIF×10
Декодирование архива	6Мп×1; 5Мп×1; 4Мп×1; 3Мп×2; 1080р×3; 720р×4
Раскладка «рыбий глаз»	нет
Макс. количество подключений	
Коридорный режим	С камерами TIANDY
Хранилище	
Количество HDD	1×SATA III 3.5” до 8ТБ
Размещение HDD	внутри корпуса
Обеспечение резервирования хранения	базовые функции хранения
Расширение хранилища	USB накопитель
Одновременная запись потоков	одновременная запись одного потока
Интерфейсы	
Видеовыходы	1×HDMI/1×VGA дублируются
Режимы работы видеовыходов	HDMI макс. 3840×2160 30Гц, VGA макс. 1920×1080 50/60Гц
Сетевой	1×10/100BASE-T
PoE	без PoE
PoE бюджет, Вт	без PoE
Аудио	без аудио входа/выхода
USB	2×USB2.0
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Последовательные интерфейсы	нет
eSATA (размер хранилища?)	нет
Аппаратный сброс	кнопка сброса
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	нет
Горячее резервирование	без поддержки горячего резервирования
Сетевые протоколы	Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SRTP, SSL, TLSv1.2, TLSv1.3, UPnP, Multicast, 802.1x, ARP
Интеграция с VMS	HTTP API, SDK
Поддержка сторонних камер	ONVIF, RTSP
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, тревожные входы(камер и/или локальные), потеря сигнала камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка диска, перегрев диска, пропадание сетевого сигнала, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, ошибка при авторизации, ошибка RTC
Реакции NVR (без учета реакций камер)	GUI иконка, полный экран, запись, PTZ
Блокировка тревог	по расписанию, вручную

Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA камер Tiandy	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка
Аналитика AI камер Tiandy	на посту, толпа
EW	поддерживается настройка EW/AEW
Захват лиц	захват лиц не поддерживается
Отчеты по аналитике камер	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, на посту, толпа, подсчет посетителей, захват лиц, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Локальная аналитика NVR	нет
Поиск по архиву	время, событие
Блокировка тревог	ручной, по графику
<b>Общие</b>	
Русифицированный интерфейс	да
Количество пользователей	32
Рабочая температура и влажность	от -10°С до +55С, 10-95% ОВ
Питание	от внешнего адаптера питания AC220В/DC12В, 1.5А
Макс. потребляемая мощность(без HDD и PoE), Вт	10
Монтаж в 19" стойку	на полке
Материал корпуса	пластик+металл
Габариты устройства, мм	43(В)×201.1(Ш)×202.2(Г)
Вес нетто/брутто, кг	0.4/0.7

## Габаритные размеры в мм

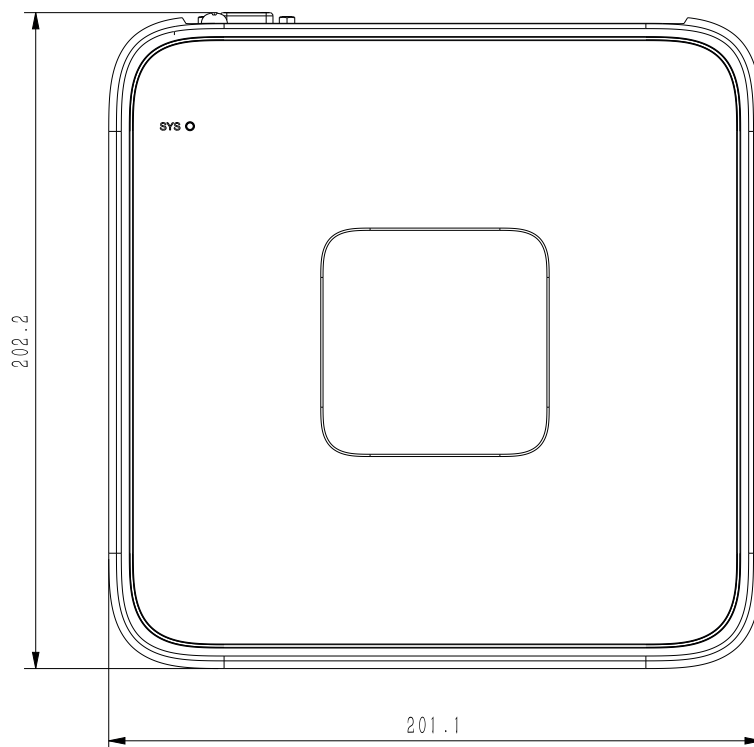

## Задняя панель

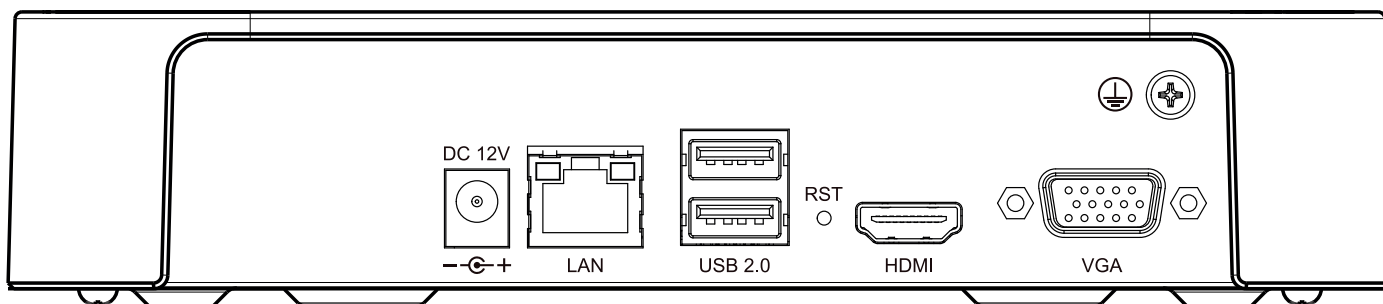

## Модели для заказа

1D.20030.020088

TC-R3110 SPEC:I/B/L/Eu/V1.1

## Комплектация

Видеорегистратор - 1шт.  
 Комплект винтов для установки HDD - 1компл.  
 Мышь компьютерная - 1шт.  
 Адаптер питания - 1шт.