


## GD-CI-AC4637T

Уличная цилиндрическая IP-камера, 4 Мп,  
моторизованный объектив 2,8–12 мм



- IP-камера, 4 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеокompрессии H.264 и MJPEG
- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям

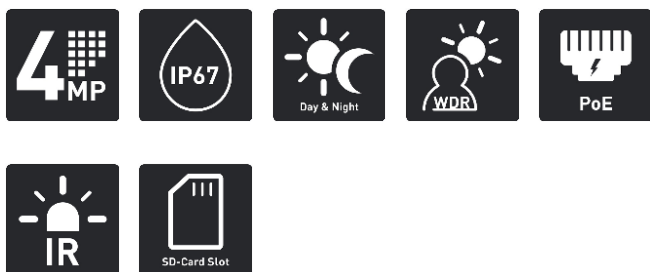

### ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-AC4637T

Код EAN: 4260573060238

## Спецификация GD-CI-AC4637T

Камера	
Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Объективы	
Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный вариообъектив
Горизонтальный угол обзора:	108° – 31°
Светосила объектива:	F1.4
Крепление объектива:	Ø 14
Подсветка	
ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Сеть	
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264+, H.264. Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 25 fps, 60 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 360, 352 × 288 / 25 fps, 60 Гц: 640 × 360, 352 × 240 / 30 fps
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)

Код товара: GD-CI-AC4637T

Код EAN: 4260573060238

## Интеллектуальные функции

Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска
Детекция вторжения:	Детектор движения
Детектор лиц:	Обнаружение лица на изображении может запускать настроенный сценарий

## Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

## Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

## Питание

Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 11 Вт

## Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 100°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	294.5 × 91.6 × 105 мм
Масса:	1200 г

## Аксессуары:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Код товара: GD-CI-AC4637T

Код EAN: 4260573060238

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.05.2020 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3