


GD-CI-AP4617T

Уличная цилиндрическая мини-IP-камера, 4 Мп, объектив 4 мм



- Двойное питание 12 В DC / PoE
- IP-камера, 4 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Форматы видеокомпрессии H.265, H.264 и MJPEG
- Дальность встроенной ИК подсветки до 50 м
- Объектив 4 мм, горизонтальный угол обзора 78°
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям

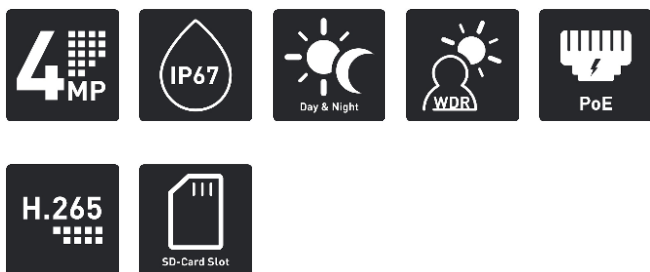

PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CI-AP4617T

Код EAN: 4260573060245

Спецификация GD-CI-AP4617T

Камера	
Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность:	0,018 лк / F1.6 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Объективы	
Фокусное расстояние:	4 мм
Горизонтальный угол обзора:	78°
Светосила объектива:	F1.6
Крепление объектива:	M12
Подсветка	
ИК подсветка:	До 50 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Сеть	
Области интереса:	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потока
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.265, H.264. Дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG. Третий поток: H.265, H.264
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Частота кадров:	Основной поток: 50Гц: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Гц: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Дополнительный поток: 50Гц: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Третий поток: 50Гц: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Гц: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)

Код товара: GD-CI-AP4617T

Код EAN: 4260573060245

Сеть	
Количество клиентов:	До 32 одновременно
Пользователи:	3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, три потока, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Интеллектуальные функции	
Видеоаналитика:	Обнаружение вторжения, пересечения линий и человеческих лиц. Обнаружение несанкционированного доступа к видео, такое как дефокусировка и смена сцены.
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Детекция движения:	Выкл., Вкл. (Нормальный), Экспертный режим: 8 пользовательских прямоугольных зон по расписанию
Защита от несанкционированного вмешательства:	Изменение сцены и расфокусировка
Детектор пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 2000 В
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 9,5 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 100°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	∅ 105 × 299,7 мм
Масса:	1180 г

Аксессуары:

Код товара: GD-CI-AP4617T

Код EAN: 4260573060245



GD-BR-AJX04



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC03