



TC-R3108 IBP8CEuLS

Видеорегистратор сетевой 8-канальный 6Мп на 1 HDD, с PoE коммутатором, серия АК



AK SERIES

Самое интересное в NVR:

- 8 каналов
- Входной/выходной битрейт 60/40 Мбит/с
- Декодирование камер до 6Мп×1
- 1×SATA III 3.5” до 6ТБ; базовые функции хранения
- Одновременная запись одного потока
- Без аудио входа/выхода
- Без тревожных интерфейсов
- 1×HDMI
- 8×10/100BASE-T 802.3at, PoE бюджет 45 Вт
- 1×10/100BASE-T



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: info@tiandy.by


Website: tiandy.by

Технические характеристики


Вход	
Количество каналов	8
Видеокодек	S+265/H.265/S+264/H.264
Аудиокодек	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC
Входной битрейт, Мбит/с	60
Выход	
Битрейт выходной, Мбит/с	40
Максимальное разрешение декодирования	6Мп
Сплиты экрана	1/3/4/5/6/7/8/9
Декодирование прерыву	6Мп×1; 5Мп×1; 4Мп×2; 3Мп×2; 1080р×4; 720р×8; 4CIF×8
Декодирование архива	6Мп×1; 5Мп×1; 4Мп×1; 3Мп×2; 1080р×3; 720р×4
Раскладка «рыбий глаз»	нет
Макс. количество подключений	
Коридорный режим	С камерами TIANDY
Хранилище	
Количество HDD	1×SATA III 3.5” до 6ТБ
Размещение HDD	внутри корпуса
Обеспечение резервирования хранения	базовые функции хранения
Расширение хранилища	нет
Одновременная запись потоков	одновременная запись одного потока
Интерфейсы	
Видеовыходы	1×HDMI
Режимы работы видеовыходов	HDMI 3840×2160 30Гц
Сетевой	1×10/100BASE-T
PoE	8×10/100BASE-T 802.3at
PoE бюджет, Вт	45
Аудио	без аудио входа/выхода
USB	2×USB2.0
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Последовательные интерфейсы	нет
eSATA (размер хранилища?)	нет
Аппаратный сброс	без кнопки сброса
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	нет
Горячее резервирование	без поддержки горячего резервирования
Сетевые протоколы	Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, UPnP, ARP
Интеграция с VMS	HTTP API, SDK
Поддержка сторонних камер	ONVIF, RTSP
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, потеря сигнала камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка диска, перегрев диска, пропадание сетевого сигнала, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, ошибка при авторизации, ошибка RTC, перегрузка PoE
Реакции NVR (без учета реакций камер)	GUI иконка, полный экран, запись
Блокировка тревог	не поддерживается
Саботаж	нет

Аналитика VCA камер Tiandy	нет
Аналитика AI камер Tiandy	нет
EW	не поддерживается
Захват лиц	нет
Отчеты по аналитике камер	нет
Локальная аналитика NVR	нет
Поиск по архиву	время, событие
Блокировка тревог	нет
Общие	
Русифицированный интерфейс	да
Количество пользователей	32
Рабочая температура и влажность	от -10° C до +55C, 10-95% OB
Питание	от внешнего адаптера питания AC220В/DC48В, 1.35А
Макс. потребляемая мощность(без HDD и PoE), Вт	10
Монтаж в 19" стойку	на полке
Материал корпуса	пластик+металл
Габариты устройства, мм	43(В)×201.1(Ш)×200.55(Г)
Вес нетто/брутто, кг	0.4/0.85

Габаритные размеры в мм

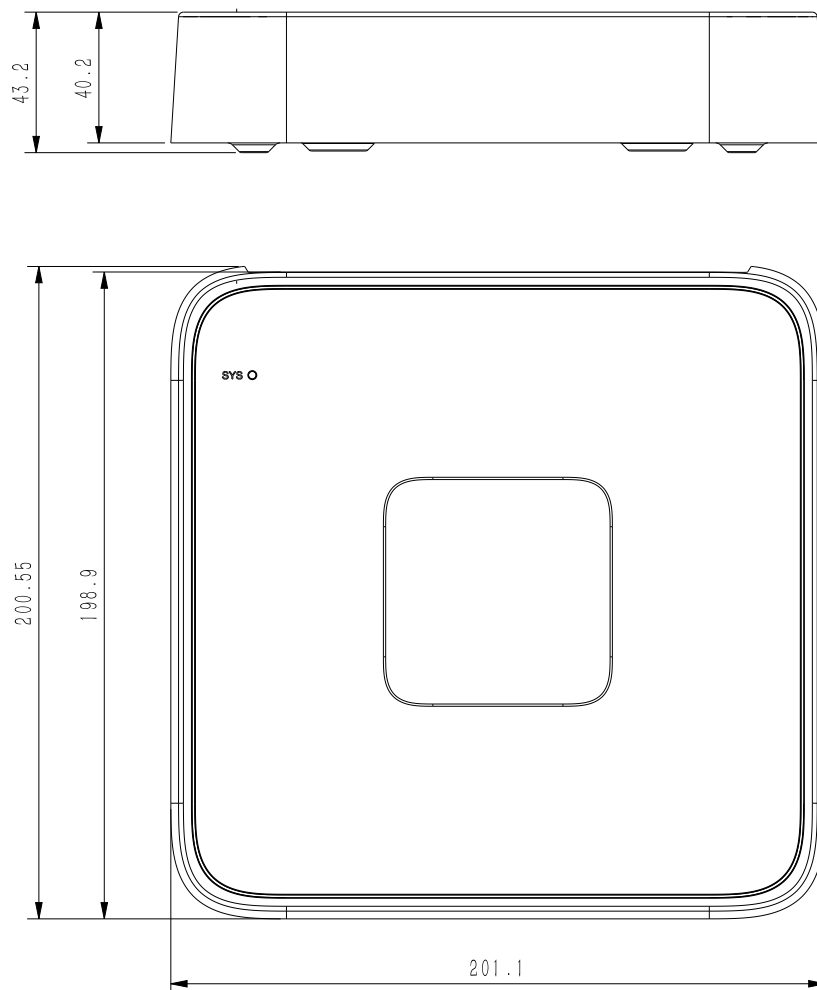

Задняя панель

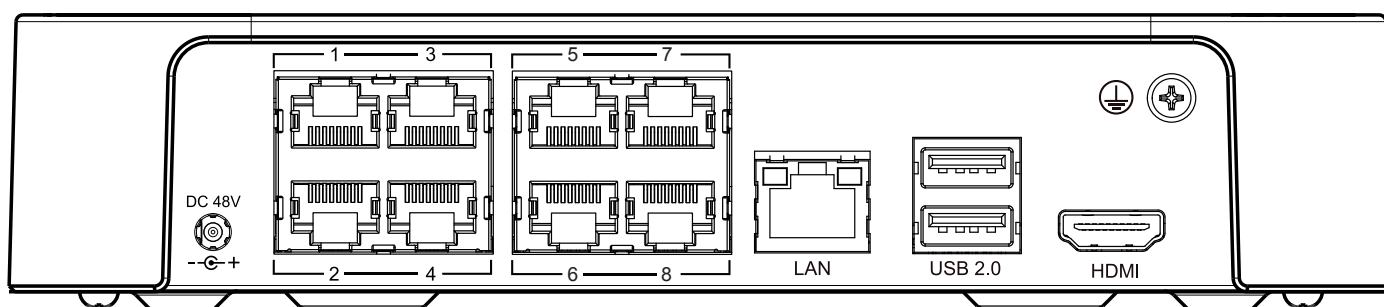

Модели для заказа

1D.20030.020500

TC-R3108 SPEC:1/B/P8/C/Eu/L/S

Комплектация

Видеорегистратор - 1шт.
 Комплект винтов для установки HDD - 1компл.
 Мышь компьютерная - 1шт.
 Адаптер питания - 1шт.